

**5118 LNL**



## SMONTAGOMME AUTOMATICO PAR-MOVE CONCEPT LEVER - NO LEVER PER SERVIZIO MOBILE SU RUOTE AUTO



Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile (optional).

**You Tube**

Guarda il video



**GARANZIA 5 ANNI SU  
MOTO-RIDUTTORE  
e PAR-MOVE**



Scopri la Nuova Brochure!

Può essere installato nella maggior parte dei veicoli commerciali anche di piccole dimensioni. Il vero salvaspazio!

✓ Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con **movimento a parallelogramma PAR-MOVE Concept [Brevetto Giuliano]**.

✓ Sistema di montaggio / smontaggio **Lever-No-Lever [Brevetto Giuliano]**, standard.

MODALITÀ "LEVER"



MODALITÀ "NO LEVER"



✓ **SMART LOCK [Brevetto Giuliano]** Sistema di bloccaggio **ultra-rapido** della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida.



✓ Gonfiaggio a pedale (standard).



**Equilibratrice portatile S862 (optional).**

✓ Movimentazione manuale e posizionamento pneumaticamente assistito: **sicuro e veloce!**

**100% GREEN  
ZERO EMISSION**




220V-1ph  
Inverter

Disponibile in:  
● grigio/blu  
● grigio/nero  
● grigio/rosso

### DATI TECNICI

Range di bloccaggio cerchio	12" - 30"
Diametro massimo ruota	43" (1100 mm)
Larghezza massima ruota	15" (381 mm) *
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	11770 N (1200 kg)
Peso max. ruota	80 kg
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116 - 145 Psi)
Alimentazione	220V - 1ph - 50/60 Hz 2 speed Motoinverter / Variable speed air motor
Potenza motore	0,75 kW - 2 speed / 2,2 kW - Variable speed
Velocità di rotazione	7 - 16 rpm - 2 speed / 8 rpm
Pressione di gonfiaggio max. predefinita	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	470 kg
Dimensioni	1000x1150+1200x1250+ 2025

\* Variabile secondo dimensioni, per cerchi "reverse mounted"

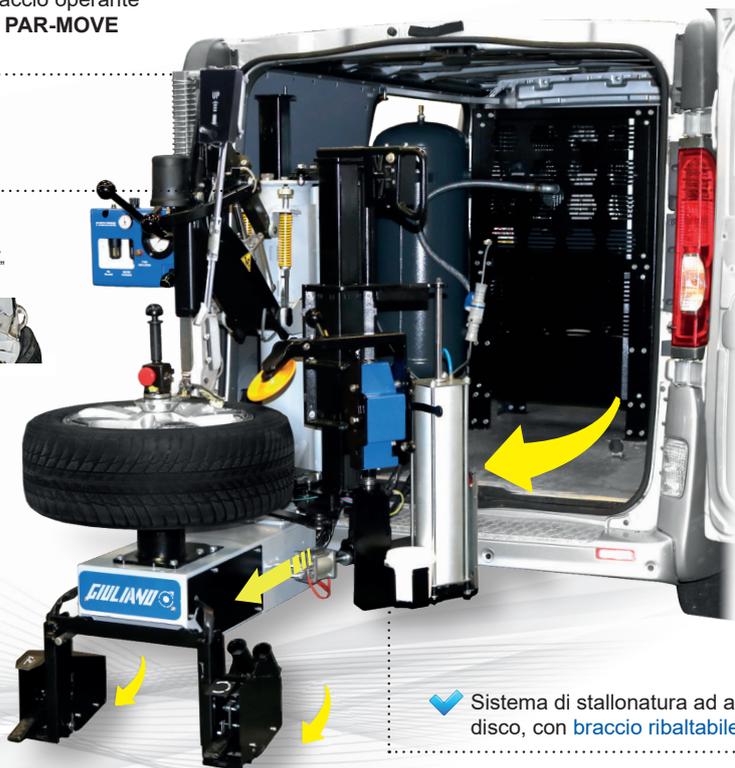

✓ Gruppo di potenza : quattro (4) batterie a bassa tensione, inverter e un compressore 100 lt. 220 V

✓ Comandi a pedale e pulsantiera.


✓ Sistema di rotazione a **due velocità** a pedale (motoinverter). Motore ad aria disponibile a richiesta.



**MOTOINVERTER**  
Rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.

✓ Sistema di stallonatura ad azionamento pneumatico a mezzo disco, con **braccio ribaltabile** per tallone superiore e inferiore.

Disco stallonatore disallineato rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico, **Center Driven Concept CDC [Brevetto Giuliano]**.

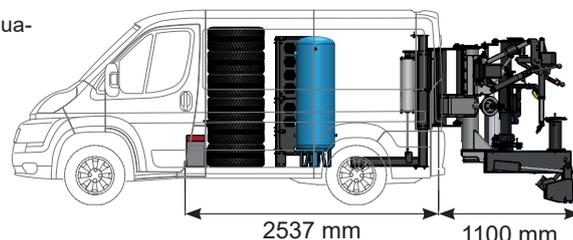

### ACCESSORI STANDARD



AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

● Leva alza-talloni ● Vaso grasso e pennello ● Leva in plastica ● Kit inserti in plastica per utensile di montaggio LNL ● Protezioni in plastica per cono di centraggio dello Smart Lock ● Protezioni in gomma per mandrino e perno trascinamento ● Anello di riduzione per mandrino ● Morsetto premitallone ● Serie protezioni in gomma ● Chiave con pomello per Smart Lock ● Cono in plastica Ø 70 mm ● Orings di ricambio per Smart Lock ● Spazzola pulizia Smart Lock ● Gruppo lubrificatore e filtro regolatore ● Guanti