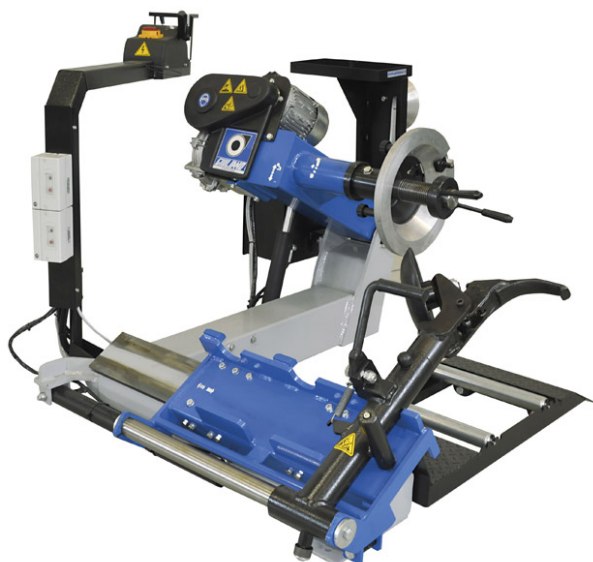


**Smontagomme per ruote camion con cerchi da 14" a 26"**

Smontagomme per flotte di camion e autobus, adatto per ruote con camera d'aria e tubeless con cerchi da 14" a 26" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 780 mm./30").

Descrizione

Smontagomme per flotte di camion e autobus, adatto per ruote con cerchi da 14" a 26" (diametro massimo ruota 1200 mm./47"; larghezza massima ruota 780 mm./30"). Smontagomme equipaggiato con sistema di centraggio ruota a flangia e coni, manuale; dotato di utensile doppio tradizionale per il montaggio/smontaggio ruote tubeless e/o con camera d'aria.

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa);
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra);
- Braccio portautensile a ribaltamento manuale;
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale;
- Sistema di bloccaggio con flangia, coni e ghiera;
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando;
- Interruttori termici salvamotore di sicurezza per motore pompa e motore mandrino.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	14" - 26"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	780 mm (30")
Forza stallonatore	18300 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V / 230V - 3ph Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW (3 ph) Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore mandrino	1,1 kW (3 ph) Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Peso Netto	400 kg Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Peso massimo ruota	1500 kg Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Massimo ingombro	1330÷1570x1500x1160 mm Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta



Dotazione standard





TBSR 2 (9218165)
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro
tubeless



AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



WGC (9219656)
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per
ruote agricole



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.